

Palettone PUR 實景展示圖

透心 PVC 卷材 | Homogeneous Vinyl Sheet Flooring

整卷規格：2m × 20m × 2.0mm

POLYFLOR™
COVERING THE WORLD



學習共享空間 | Woodland Air 8615

清新自然的綠意色調，營造開放、專注且富啟發性的學習環境。



精品展示空間 | Blossom Air 8625

柔和優雅的粉米色調，營造精緻、時尚且舒適的購物氛圍。



創意交流空間 | Garden Sage 8643

沉穩自然的綠色調，營造開放、自在且富創意的交流氛圍。

恩雷股份有限公司

電話：請電話聯繫恩雷

地址：台灣新北市

網頁資料僅供參考，實際顏色可能因螢幕顯示略有差異。

Palettone PUR 實景展示圖

透心 PVC 卷材 | Homogeneous Vinyl Sheet Flooring



整卷規格：2m × 20m × 2.0mm



商辦接待空間 | Urban Air 8605

低調雅緻的灰藕色調，營造現代、專業且沉穩的商務氛圍。



醫療候診空間 | Freshly Ground 8624

溫潤自然的米棕色調，營造乾淨、安心且友善的醫療環境。



校園交流空間 | Weekend Sky 8611

清新活潑的藍色調，營造舒適且專注的學習交流氛圍。

恩雷股份有限公司

電話：請電話聯繫恩雷

地址：台灣新北市


網頁資料僅供參考，實際顏色可能因螢幕顯示略有差異。

Palettone PUR 色卡圖


透心 PVC 卷材 | Homogeneous Vinyl Sheet Flooring

整卷規格：2 m × 20 m × 2.0 mm


Palettone **PUR**®



8605
Urban Air



8635
Linen Air



8606
Frosted Glass



8636
Cool Blende



8607
Dove Tail



8637
Lunar Landscape



8608
Pencil Lead



8610
Morning Air



8611
Weekend Sky



8612
Painter's Dream



8648
Superior Sky



8651
Aqua Pura



8613
Faded Denim



8649
Sapphire Star



8609
Deep Space



8621
Natural Cotton



8641
Earthenware




8642
Fired Ochre




8643
Garden Sage




8639
Quarystone



8644
Dried Tarragon



8614
Petrol



8625
Blossom Air



8627
Sugar Candy



8628
Potters Wheel



8629
Regency Room




8655
Hay Grain



8630
New Dawn



8624
Freshly Ground




8615
Woodland Air



8616
Orchard Walk



8652
Pennyroyal Mint



8653
Crisp Apple




8617
Sunshine Meadow



8618
English Garden



8656
Buttered Corn



8633
Cayenne Heat



8634
Heritage Hall



8620
Harvest Air



8622
Foundation



8646
Pecan Crunch



8623
China Clay

Palettone PUR

主要檢驗測試報告

Test Reports & Certifications

通過多項國際標準檢驗，品質安全有保障，
適用於各種醫療、教育、商業及公共空間。



防火性能
Reaction to Fire



EN 13501-1
Bfl-s1 等級



防滑性能
Slip Resistance



DIN 51130 /
DIN EN 16165 Annex B
R10



防滑性能
Oil-wet
Slip Resistance



AS 4586
R10



耐磨性能
Abrasion
Resistance



EN 660-2
Group T



抗靜電性能
Static Electrical
Propensity



EN 1815
≤ 2.0 kV
(Antistatic)



耐化學性
Chemical
Resistance



ISO 26987 (EN 423) /
ASTM F925
Good resistance



無塵室等級
Clean Room



ISO 14644-1
Class 4



一般性能
General
Performance



ISO 10581
Conforms



室內空氣品質
Indoor Air
Quality



Indoor Air Comfort Gold
歐洲 Eurofins 認證



環保認證
Environmental
Certification



FloorScore®
美國 SCS 認證



完整測報請電話聯繫恩雷

以上為 Palettone PUR 主要檢驗測試報告（節錄），
實際測試內容請電話聯繫恩雷股份有限公司索取完整報告文件。

POLYFLOR 施工檢查圖

依 Polyflor Technical Information Manual 與 BS 8203 施工原則整理

適用：Polyflor XL PU / Palettone PUR / 商用室內透心PVC卷材

QUALITY
FLOORING
BRIGHTER
SPACES



專業標準
符合國際施工原則



耐用美觀
成就高品質空間



適用多元場域
醫療、教育、商業、公共空間



打造更美好的室內空間
健康、舒適、永續


1 基層檢查

- 基面應平整、堅實、乾燥、清潔
- 去除灰塵、油污、舊膠與鬆動層
- 必要時先做整平修補



2 現場條件與材料調適

- 施工前確認現場具備穩定施工條件
- 地材與黏著劑應先進場調適
- 具體條件依 Polyflor 與膠材說明

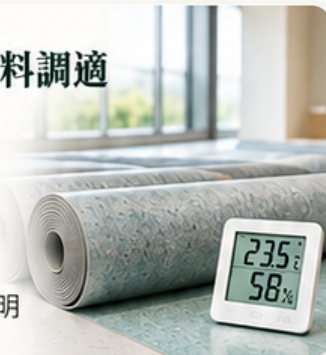

3 材料驗收

- 核對品名、色號、批號與數量
- 檢查外觀是否完整無損
- 同區施工盡量使用同批材料



4 放樣與預排

- 依空間中線與設計方向放樣
- 接縫位置應規劃合理
- 先試鋪確認花紋走向與收邊



5 黏著劑施工

- 使用原廠建議或相容膠材
- 依說明控制開放時間與塗布量
- 施工中隨時清除多餘黏著劑



6 鋪設與滾壓

- 鋪設時避免皺折、扭曲與夾氣
- 片材應貼實基面並保持平整
- 完成後以 68kg roller 雙向滾壓



7 接縫與細部

- 依產品系統進行密縫或焊接處理
- 門口、牆邊、陰陽角與柱邊收整
- 細部完成後再次檢查密合度



8 完工保護與驗收

- 表面平整潔淨、無鼓包與高低差
- 清除膠痕與施工污染
- 交付施工紀錄、批號與保養建議



POLYFLOR Palettone PUR 保養清潔圖

依 Polyflor Floorcare 與 Palettone PUR 官方資料整理

適用：Palettone PUR 同質透心 PVC 地材 / 醫療、教育、商空等室內場所

People
Healthier
Brighter
Spaces



低成本免打蠟保養



衛生耐用



無縫整體感



適用高人流場域

1



日常除塵

- 每日以乾拖、吸塵或除塵拖清除砂粒與灰塵
- 控制灰塵與砂粒可減少表面磨耗，維持地面外觀
- 入口處建議搭配集塵地墊，降低污染帶入



2



日常濕拖清潔

- 使用清水或中性清潔劑稀釋後進行濕拖
- 可搭配乾淨拖把或自動洗地設備清潔
- 清潔後避免殘留清潔劑薄膜，必要時以清水再拖拭



3



局部污漬處理

- 飲料、油污與一般污漬應儘快擦拭處理
- 依原廠建議使用適用清潔產品
- 先以較溫和方式清潔，再視需要加強處理



4



定期深層保養

- 依人流量與髒污程度安排週期性加強清潔
- 高流量區域可搭配機械式清洗，提高效率
- Palettone PUR 可定期使用蒸氣清潔



5



Palettone PUR 保養特性

- PUR 強化表面可抵抗髒污與磨痕
- 採用低成本、免打蠟保養制度
- 同質透心結構，適合醫療、教育及商空等室內場所



原則上不需要靠打蠟維持

採低成本、免打蠟保養制度



6



注意事項

- 避免使用強溶劑、強酸鹼或粗糙研磨材
- 清潔後若有殘留，建議以清水沖和後再清潔
- 家具腳與設備輪具應避免刮傷地面
- 請依 Polyflor 建議保養程序與核可產品使用

