
AHL 系列實景展示
陽台／半戶外防滑地材


AHL系列實景展示
陽台／半戶外防滑地材

AHL Sheet

AHL 系列｜陽台專用

TAKIRON 戶外防滑地材

- 木 **自然木紋** 多層色彩設計
- 安 **防滑耐磨** 適用陽台環境
- 層 **非織布複層** 尺寸穩定耐候



AHL-01｜固定屋頂遮蔽陽台情境示意

產品特性與陽明山使用規格

產品類型	防滑 PVC 卷材
JIS 分類	非織布層壓卷材（NF）
尺寸規格	寬 1.82 m × 長 20 m × 厚 2.0 mm
每卷面積	約 36.4 m²
供應色彩	AHL-01、AHL-02，共 2 色
設計特點	多層自然木紋／免對花設計

AHL 木紋設計重點



1. 多重色層呈現接近天然木材的溫潤表情
2. 木紋層次形成自然景深與方向感
3. 免對花設計，降低排版限制
4. 適用陽台與有遮蔽的半戶外空間

實際遮蔽、排水、坡度及基層條件應由專業人員確認。

顏色與產品編號



AHL-01

焊條	**Y-866**
TAKISEAL #600	**U-880**



AHL-02

焊條	**Y-909**
TAKISEAL #600	**U-433**

AHL 系列相關測報

陽台／半戶外防滑地材
測試與驗證摘要

安 防滑安全
濕潤環境評估

測 品質測試
多項性能確認

本頁彙整 Takiron 戶外防滑地材之代表性測試。實際適用範圍以 AHL 對應型號正式報告為準。

止 防滑性能

陽台與濕潤環境

表面壓紋有助提升行走時的止滑性。防滑表現仍會受到積水、坡度、清潔劑殘留及鞋底狀況影響。

候 耐候與耐久性能

日照、雨水與溫差

戶外使用需評估紫外線、老化、尺寸變化及接縫穩定性。陽明山環境更需重視基層與排水。

層 尺寸與材料規格

穩定的複層結構


非織布複層結構需搭配正確膠黏、壓著、焊接與封邊，使卷材在溫濕度變化下維持穩定。

潔 耐磨耗與清潔維護

維持木紋外觀

耐磨耗與耐污染測試可協助判讀日常使用表現。應定期清潔砂塵，避免硬質顆粒長期摩擦。

代表性測試報告




防滑性能




尺寸穩定性



耐磨耗性



耐污染性



防焰性

完整測試報告與技術資料，請依專案型號向恩雷股份有限公司索取。

AHL Sheet

AHL 系列｜陽台專用

TAKIRON 戶外防滑地材

木 自然木紋 多層色彩設計

安 防滑耐磨 適用陽台環境

層 非織布複層 尺寸穩定耐候

AHL 系列施工流程 | 陽台半戶外空間

以下為標準施工流程，
實際施工仍應依現場條件與原廠文件確認。

1 基層檢查與清潔




- 地面須乾淨、乾燥、平整、堅實
- 無砂塵、油污、鬆散物
- 不得有明顯空鼓、破損、起砂

注意 潮濕、積水或未乾燥的基層不可施工。

2 坡度與排水確認



- 地面需有排水坡度，水應順利流向排水口
- 建議坡度：每 100 落差 1~3（約 1%~3%）



3 不良部位處理



- 四周邊沿、角落、龜裂處須先處理
- 磁磚如有浮動、破裂、不牢固須清除
- 伸縮縫不可直接覆蓋黏貼
- 既有白線、標線須先清除

4 磁磚基層補強（如適用）



若保留磁磚，可使用含修復成分的指定黏劑塗佈於磁磚表面
厚度約 3~5 mm
同時確認排水坡度

5 塗膠



- 使用 TAKIBOND 601 環氧樹脂反應式膠水（或 TAKIBOND 607 聚氨酯反應式膠水）
- 將地材折回半幅，均勻塗膠
- 等待可貼時機，並於可貼時間內鋪貼

✕ 不可使用
壓克力、橡膠基底、乳膠或其他室內用黏劑。

6 鋪貼與壓實



- 將地材對位後鋪貼
- 由中央向外壓實、排氣
- 確保無氣泡與翹起

7 接縫焊接



- 接縫處使用相同顏色焊條焊接
- 焊接後修整，使接縫平整
- 確保接縫牢固、防水性

8 邊緣與裂縫密封



- 地面邊線、接縫處、龜裂處使用密封膠
- 避免雨水滲入、損壞黏劑層或造成漏水

9 養護與保護



施工後 24 小時內 避免行走



施工後 3 天內 避免磁水

- 膠材養護：約 1~2 日
- 密封材養護：約 2~3 日
- 固化前避免重物及滾輪荷載
- 設置告示牌與隔離帶

10 完工確認



- 排水順暢、無積水
- 檢查接縫與收邊
- 依膠體規定時間養護後使用

Takiron 地板保養流程



施工後的初步維護

<施工後2至3天膠水完全固化後>

除塵 → 去污（中性清潔劑）→ 用水擦拭 → 擦乾

※如有膠水溢出，等變硬後，再用刮刀刮除。

A 日常保養

<每日>

掃把 → 濕拖把 → 乾拖把



B 例行護理

<每月3至4回>

掃把 → 清潔劑 → 濕拖把 → 乾拖把



C 定期維護

<2個月1回>

拋光機 → 掃把 → 清潔劑 → 濕拖把 → 乾拖把

日常保養

定期保養的周期取決於周圍環境與步行次數，如果環境較容易髒請縮短保養周期。

定期維護

注意事項

當附著油汙、化學品、強酸強鹼清潔劑等光滑液體時，需立即清除，避免滑倒或損傷地材。

如有水漬聚集處需馬上清除。

地板材料起皮、翹曲、膨脹、凸起等現象需立即修復。

避免以下行為

＊ 拖、扔、丟重物	＊ 長時間放置重物，以至超載
＊ 用火、丟菸蒂	＊ 使用尖銳物品傷及表面或貫穿
＊ 在同一地方過度使用拋光機	＊ 接觸含有抗老化劑的橡膠製品

※ 表面損傷部分需用砂紙磨平，再使用清潔劑及拋光機處理。

⚠注意

請勿使用蠟進行維護，因為使用蠟會降低耐候性和防滑性。

蠟可能因陽光照射或雨水打濕而變色或附著髒汙。

蠟會粘在地板材料表面的凹槽中，使其變滑。

⚠注意


用次氯酸鈉水溶液消毒時為200ppm的溶液。

將其噴灑在地板上，5至10分鐘後沖洗乾淨。

溶液原液濃度1%可稀釋50倍。


※ 如果長時間噴灑，水會蒸發，濃度會增加，地板表面可能會變色。

汙垢種類

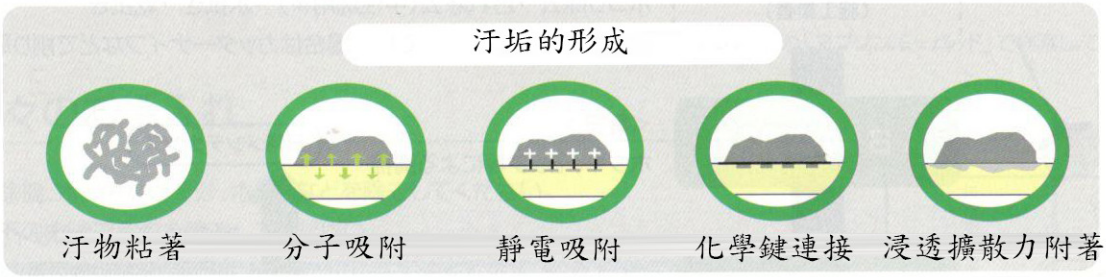





讓地板美觀耐用的秘訣在於防止沙子和灰塵進入地板並保護其免受刮擦，如果在建築物的門口安裝一個防塵墊會很有效，定期清洗和更換維修，得以保持乾淨。

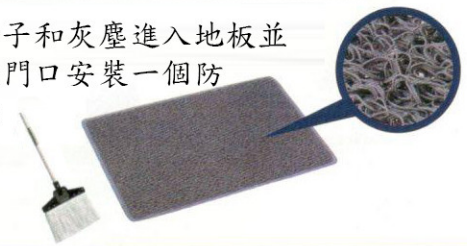

汙漬的種類和去除方法

根據污垢的程度和類型，可能無法完全清除。 清洗後請徹底晾乾 。

汙漬的種類	去除方法	清潔劑的種類
生活用品 （咖啡、番茄醬、食用油） 	用廚房吸油紙擦拭乾淨，再用清潔劑去除汙垢，然後用水清洗乾淨。	中性清潔劑
垃圾汁	如果無人處理很難去除，所以需即時用廚房紙擦拭，用清潔劑去除污垢，然後用水清洗乾淨。	中性清潔劑
寵物和野鳥的糞便	立即擦去，用清潔劑去除污垢，然後水清洗乾淨，如果無人處理，可能會出現變色等問題。	中性清潔劑
煤油、化學藥劑等 	立即擦去，用清潔劑去除污垢，然後用水清洗乾淨。 如果無人處理，可能會出現地板腫脹等問題。	中性清潔劑 鹼性清潔劑
種植用土壤等 	用掃把清除土壤，用清潔劑清除污垢，然後用水清洗。	弱鹼性清潔劑
菸灰 	灰漬請使用清潔劑去除污漬，然後用水清洗。	弱鹼性清潔劑
	如果燒痕淺，面積小，先用砂紙100左右磨掉燒痕，再用細砂紙180左右磨平。 （不會因為煙火的熱量而變形。另外，根據砂紙處理的不同，周圍的光澤等可能會有所不同）	—
換氣扇油 	如果無人處理，將難以去除，因此請立即擦除，並使用清潔劑去污，然後用水清洗。	中性清潔劑 鹼性清潔劑
口香糖 	將冰塊放入塑膠袋，冷卻口香糖使其變硬後，再以抹刀將其刮除，以免損壞地板。 烘乾機等加熱無法去除的口香糖，反复按壓口香糖，在其冷卻前將其去除。	—