BELBIEN · ARCHITECTURAL FILM

Belbien
建築裝飾膜
產品介紹

產品編號請查看樣冊

使用場所 | 測報資料 | 施工方法 | 清潔保養



恩雷股份有限公司

從表面開始更新

Belbien 提供多樣紋理與色彩，
可應用於牆面、門片、櫃體及其他
適合貼膜的既有表面。

保留底材，更新外觀

- 以貼膜方式更新既有表面，適合翻新工程。
- 木紋、石紋、金屬、素色與特殊紋理，可依設計需求選擇。
- 可應用於牆面、門片、櫃體、電梯等室內表面。
- 不同型號的適用範圍與施工條件不同，選用前請先確認。

常見應用


牆面


門片



櫃體


電梯


商業空間

設計系列與基本規格

系列很多，不必一次記住全部；先從材質語彙、使用環境與施工面形狀篩選。

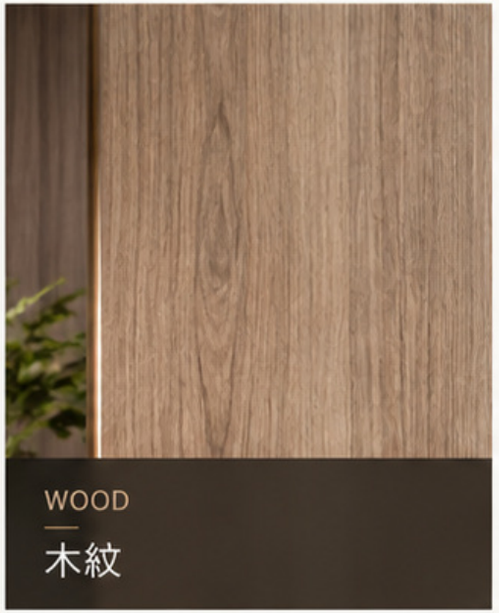







標準 Belbien 參考包裝規格

幅寬	長度	厚度
1,220 mm	50 m / 卷	約 0.2 mm

標準系列之包裝規格如上。特殊產品與個別型號之規格、幅寬或厚度可能不同，請依各產品技術資料為準，並於下單前向本公司確認。

先分清楚：室內、戶外與潮濕環境


外觀相似不代表使用條件相同；選錯系列可能造成褪色、翹起或接縫失效。



01 | 一般 Belbien

室內使用為主

原則上以室內使用為主。適合牆面、門片、櫃體及其他經評估的室內底材。
不可僅因圖紋相同，就直接改用於戶外。

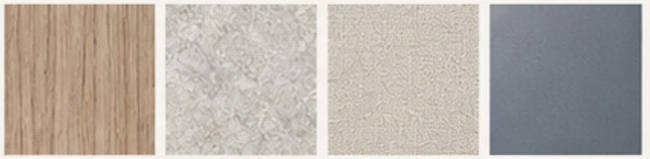





02 | Belbien EX

室內・戶外皆可

官方資料說明 EX 可用於室內與戶外；
垂直面應用提供約 10 年耐候性，並具耐污性。
仍須確認型號、底材與正確戶外施工。

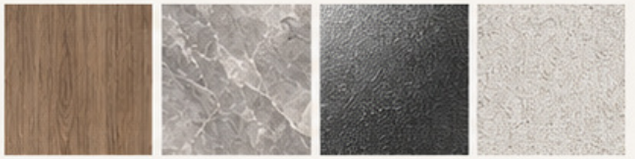

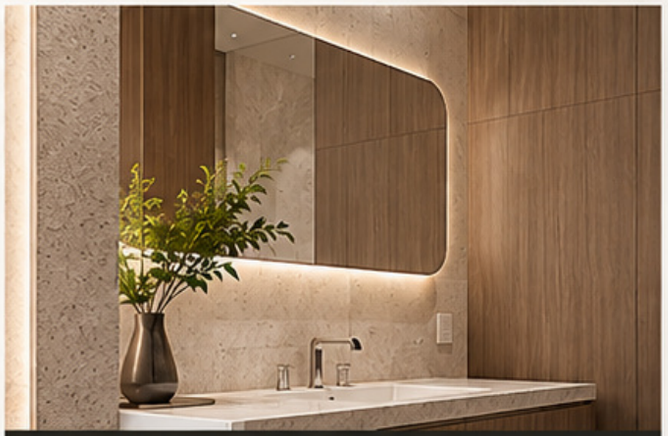

03 | 潮濕與高接觸區

依型號與現場條件判定

是否適用須依型號、底材、接縫與現場條件判定。長期積水、滲水或底材含水會提高失效風險，施工前應先處理水分來源。



誠實選材原則

先確認環境與型號，再確認外觀；沒有型號依據時，不以單張照片判定適用性。

三種需要另外辨識的特殊產品

白板膜、玄關門專用膜與 BELMAG，需分別對應專用資料與施工條件。



01 | 玄關門翻新專用膜

專為外部玄關門更新設計。具耐污、耐鹽害與熱循環等評估項目。

5 年相當戶外耐候試驗

參考規格｜1,000 mm × 50 m｜厚約 0.2 mm



02 | WHITEBOARD SHEET 可書寫白板膜

可作為白板書寫表面，適合室內垂直面。

筆具、清潔方式與底材平整度會影響使用

參考規格｜1,250 mm × 30 m｜厚約 0.2 mm



03 | BELMAG 磁吸壁面保護片

磁吸式電梯壁面保護材料，可拆卸維護。

僅適用於合適的磁性鋼板表面

參考規格｜1,020 × 2,400 mm｜厚約 0.85 mm｜約 5.8 kg／片

選用提醒

1. 功能名稱不是通用保證，必須對應正確產品與施工系統。
2. 實際選型時，請同時核對產品代碼、底材、環境及施工方法。

06
TESTS &
DOCUMENTS

Belbien
測試資料與認證文件



不同產品系列因結構、用途與施工條件不同，適用的測試資料、認證文件及其試驗結果也有所差異。
下列為各系列主要的測試項目與相關文件，提供選用與施工的參考依據。



一般 Belbien
室內用裝飾膜

STANDARD

適用於室內牆面、門片、家具、櫃體等多樣空間，提供豐富的設計選擇。

主要測試資料

- 尺寸安定性
- 耐熱性
- 耐濕性
- 耐污性
- 耐藥品性
- 防火性能（依底材條件）
- 其他物性資料

技術資料（一般系列）



Belbien EX
戶外用裝飾膜

OUTDOOR

適用於戶外建築外牆、門面等，具耐候性與高耐久性。

主要測試資料

- 耐候性（耐候促進試驗）
- 耐污性
- 防水性
- 接著性
- 耐熱性・耐濕性
- 適用底材與施工條件
- 其他專用性能試驗

技術資料（EX 系列）



Whiteboard Sheet
白板膜


WHITEBOARD

適用於室內牆面，具書寫與擦拭功能，常用於會議室、學校等場所。

主要測試資料

- 表面性能（書寫・擦拭性）
- 尺寸安定性
- 耐污性
- 耐藥品性
- 耐熱性・耐濕性
- 適用底材與施工條件
- 其他相關試驗

技術資料（Whiteboard）

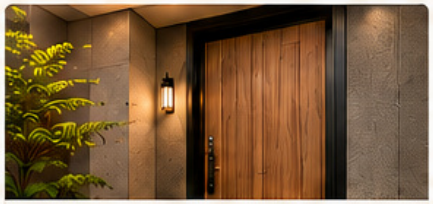

玄關門專用膜
玄關門翻新用

DOOR

專為玄關門設計，具耐候性、耐污性與防火認定，適用金屬門等基材。

主要測試資料

- 防火認定（依底材條件）
- 耐候性
- 耐污性
- 耐擦傷性
- 耐熱性・耐濕性
- 防霧性
- 接著性
- 適用底材與施工條件
- 其他專用試驗

技術資料（玄關門專用）



BELMAG
磁吸壁面用

MAGNETIC

適用於電梯內壁等，具防炎性能，可拆卸維護，適用多樣場所。

主要測試資料

- 防炎性能
- 耐候性・耐污性
- 耐濕性、耐藥品性
- 可拆卸維護性能
- 適用底材與安裝條件
- 其他相關試驗

技術資料（BELMAG）

注意事項

- 測試結果會因產品型號、底材、施工組合及試驗條件而有所不同，不能直接套用至所有花色或所有施工條件。
- 實際工程仍需依原廠最新技術資料、施工手冊及相關認證文件為準。

成敗往往從底材開始

貼膜雖然很薄，但底材若不平整、強度不足、含水或有污染，都會影響外觀效果與耐久性。



底材前處理的重點

施工前應先確認底材狀況，並依產品與底材特性進行適當處理。

含水控制
底材須乾燥，避免因水分導致氣泡或剝離。

表面清潔
徹底去除灰塵、油脂、矽利康、舊塗層及鬆動物。

表面平整
修補孔洞、接縫與凹凸，必要時進行研磨處理。

相容底漆
依底材與產品選擇合適的底漆，確認乾燥後再施工。

01 確認底材

檢查材質、含水率、強度、平整度及既有塗層狀況。



02 清潔表面

去除灰塵、油脂、蠟、矽利康與鬆動物。



03 修補整平

填補孔洞、接縫與凹凸，研磨後再次除塵。



04 塗佈底漆

依底材與產品選擇相容底漆，確認乾燥後再進行貼膜。



常見底材種類

不同底材需採用不同的前處理方式；施工前應依實際狀況評估。



五種主要施工方法

依產品系統與使用環境，選擇正確的施工方式。詳細步驟與注意事項請參考各專用施工指南。



01

一般 Belbien 室內施工

適用於一般室內牆面、門片、櫃體、天花板等各種可施工表面，為最常用的標準施工方式。

施工重點

- 底材確認與前處理
- 底漆塗布
- 放樣裁切與定位
- 刮壓排氣
- 接縫與收邊
- 完工檢查

查看室內施工指南 →



02

Belbien EX 戶外施工

適用於建築外牆、戶外柱面等室內外環境，具耐候性與耐污性。施工方式與室內不同，需依專用手冊進行。

施工重點

- 防水底材確認
- 底漆塗布
- 重疊接縫（不採一般對接）
- 端部封膠處理
- 避免雨天、強風施工
- 施工環境 10°C 以上（依手冊規定）

查看 EX 戶外施工指南 →



03

Whiteboard Sheet 白板膜施工

可作為書寫表面，適合室內垂直面使用。需注意底材平整度、接縫處理與表面品質，以確保書寫與清潔性能。

施工重點

- 底材平整度要求高
- 正確底漆選擇
- 貼合與接縫處理
- 書寫筆具與清潔方式
- 避免使用強溶劑
- 完工後表面檢查

查看白板膜施工指南 →



04

玄關門翻新專用膜施工

專為外部玄關門更新設計，具耐候性與耐污性。需依門體狀況進行前處理，並遵循專用的 8 步驟施工流程。

施工重點

1. 底材處理
2. 採寸裁切
3. 體型紙折回
4. 點壓／暫時固定
5. 固定
6. 全面貼合
7. 門邊折覺
8. 完成收尾

查看玄關門施工指南 →



05

BELMAG 磁吸壁面安裝

磁吸式電梯壁面保護材料，可拆卸維護。適用於具磁性鋼板的電梯內壁面，非一般黏著貼膜。

施工重點

- 確認磁性壁面
- 採寸裁切
- 預留伸縮間隙
- 磁吸安裝
- 扶手與操作盤位置挖孔
- 必要時局部雙面膠補強
- 完成檢查

查看 BELMAG 安裝指南 →

09
CLEANING & MAINTENANCE

Belbien 清潔與保養重點

不同產品的表面特性與使用環境不同，清潔與保養方式應依各產品正式技術資料辦理。



一般 Belbien
室內用裝飾膜 STANDARD



適用於室內牆面、門片、家具、櫃體等多樣空間。

清潔與保養重點

日常清潔
以柔軟布、海綿或柔軟刷具，搭配稀釋中性清潔劑清潔污垢。

收尾處理
再以清水擦拭，去除清潔劑殘留。

避免使用
避免含研磨劑的清潔劑，以及 thinner、toluene 等有機溶劑與酸性清潔劑。

Belbien EX
戶外用裝飾膜 OUTDOOR



適用於戶外建築外牆、門面等外部空間。

清潔與保養重點

日常清潔
基本保養原則可比照一般 Belbien。

頑固污漬
對於難以清除的局部污漬，應依 EX 正式技術資料選用適當處理方式。

補充說明
EX 具較佳耐溶劑性，但實際處理仍應依原廠資料辦理。

Whiteboard Sheet
白板膜 WHITEBOARD



適用於室內牆面，兼具書寫與擦拭功能。

清潔與保養重點


日常使用
使用適合的白板筆與乾淨板擦。

表面清潔
以乾淨布沾水後擦乾擦拭，再以乾淨乾布擦乾。

接縫注意
主要書寫區應避免設在接縫位置，以免墨水殘留。

避免使用
含研磨劑產品、熱水、thinner / toluene 等有機溶劑，以及酸性或鹼性清潔劑。

玄關門專用膜
玄關門翻新用 DOOR

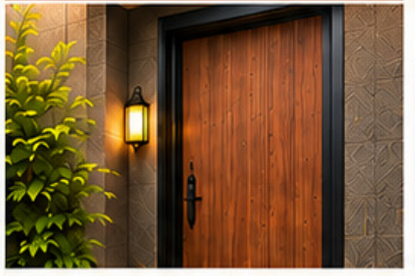

專為玄關門更新設計，適用金屬門等基材。


清潔與保養重點

輕微污漬
一般可先以水擦處理。

較難污漬
先清除把手周邊與凹凸處灰塵，再以稀釋中性清潔劑搭配柔軟布或非研磨性海綿擦拭。

收尾處理
再以含清水的布擦去清潔劑，最後以水擦收尾。

BELMAG
磁吸壁面用 MAGNETIC

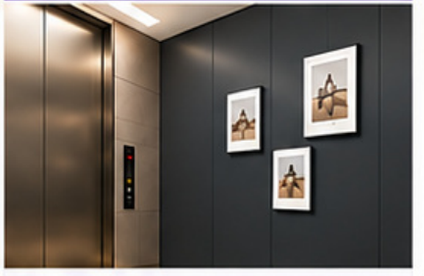

僅適用於電梯內壁（垂直面）保護用途。

清潔與保養重點

日常清潔
以稀釋中性清潔劑搭配柔軟布或海綿清潔。

收尾處理
再以清水擦拭，去除清潔劑殘留。

局部污漬
標準 6 款可使用酒精、thinner 等有機溶劑處理，但不可沾到磁鐵面與端部。

注意事項
避免含研磨劑產品，並避免折曲、摔落、凹痕與刮傷。

注意事項

以上內容依正式原廠技術資料整理；不同產品、型號與使用環境之保養方式可能不同，實際仍應以最新原廠文件為準。

10
ORDER & PREPARATION

Belbien
下單與施工前確認六件事

為確保施工品質與產品性能，請在下單與施工前確認以下六個重點。



01 確認施工場所與基材
LOCATION & SUBSTRATE




施工位置
確認是室內／室外、牆面／天花、門片、家具、電梯內壁等不同應用。

基材材質
確認基材為木板、矽酸鈣板、金屬、鋁材、樹脂板或既有塗裝面等，並評估其狀態。

選擇適用產品
依使用環境與基材選擇合適的 Belbien 系列（一般／EX／白板膜／玄關門專用膜／BELMAG 等）。

02 確認款式、顏色與紋理方向
DESIGN & COLOR

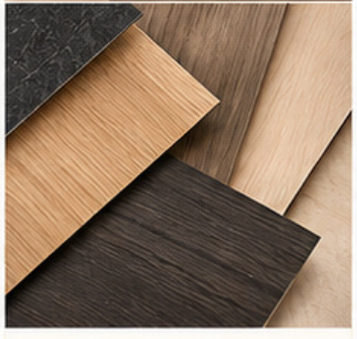

款式與色號
確認所選的系列、款式與色號，必要時先索取實物樣本進行確認。

紋理方向
確認本紋、石紋等紋理的施工方向，並於下單時提前註明。

不同批次差異
不同批次可能有些微色差，建議同一案件一次下足所需數量。

03 確認尺寸與數量
SIZE & QUANTITY



實際尺寸丈量
仔細丈量施工面積，預留裁切與對花損耗。

數量計算
依產品規格（捲寬／捲長）計算所需數量，確認是否足夠。

特殊形狀
如有弧面、轉角、凹凸面或特殊造型，請事先告知，以評估施工方式與材料用量。

04 確認施工條件與環境
CONDITION & ENVIRONMENT




環境溫濕度
建議在適當的溫濕度環境下施工，並避免雨天或高濕度環境。

基材狀態
基材應乾燥、平整、無油污、灰塵、鬆動或粉化等問題。

施工空間
確認現場有足夠的施工空間與照明，以確保施工品質。

05 確認施工團隊與工法
INSTALLATION

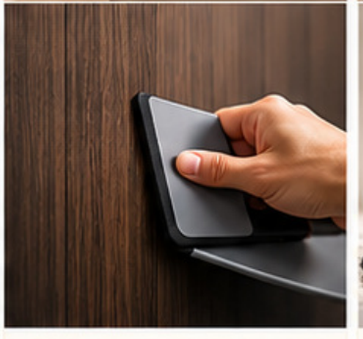

專業施工
建議由具經驗的專業施工團隊進行，依原廠施工手冊操作。

正確工法
依不同基材、位置與產品特性，採用正確的施工方法與工具。

細部處理
轉角、收邊、接縫等細節應妥善處理，以確保外觀與耐久性。

06 確認使用與維護計畫
USE & MAINTENANCE



使用目的
確認後續的使用情境與負載，例如日常環境、人流、清潔頻率等。

清潔保養方式
依各產品的清潔與保養重點進行維護，避免使用不適當的清潔劑或工具。

長期維護計畫
訂定定期清潔與檢查計畫，可延長 Belbien 的美觀與使用壽命。

注意事項 | 以上內容為下單與施工前之一般性建議，實際狀況應依產品正式技術資料、最新原廠文件及現場條件為準，並由專業人員評估與確認。

11
Q&A
COMMON
QUESTIONS

Belbien
常見問題 Q&A

整理客戶在選用、設計、施工與使用過程中常見的問題，提供簡明解答，
協助您安心地選擇與使用 Belbien。



01 Belbien 可以用在哪些地方？



A 一般 Belbien 適用於室內牆面、門片、家具、櫃體、電梯內壁等多種空間。

各系列（一般／EX／白板膜／玄關門專用膜／BELMAG）的適用範圍有所不同，
請依產品技術資料選用。


02 Belbien 是否可以用在戶外？



A 一般 Belbien 為室內用裝飾膜，不建議用於戶外。

如需用於戶外，請選用 Belbien EX，並依原廠技術資料確認適用範圍、底材條件及施工方式。

03 可以自行施工嗎？

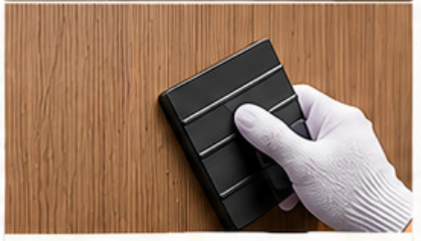

A 建議由熟悉 Belbien 施工經驗的專業人員施作，並依產品技術資料與現場條件進行施工。

自行施工雖可行，但需具備正確的施工方法與工具，並瞭解底材處理及注意事項。

04 是否可以貼在不平整的表面？



A Belbien 適用於平整、乾燥、清潔且狀態良好的基材。

若表面有較大凹凸、接縫或特殊造型，應事先評估施工方式與材料選擇，或與專業施工團隊討論。

05 顏色與紋理會與實品有差異嗎？



A 電子螢幕顯示的顏色與紋理可能與實際產品有差異。

不同批次產品也可能有些微的色調、光澤或紋理差異，
請以實際樣本為準，並建議先索取樣品確認。


06 Belbien 的耐久性如何？



A 不同產品系列具有不同的性能與適用環境。

Belbien 具良好的尺寸安定性、耐熱、耐濕、耐污等性能，
實際使用壽命會受環境、底材、施工方式與維護方式影響。
如需戶外耐候性，請選用 EX 或其他指定產品，並依技術資料確認。


07 如何清潔與保養？

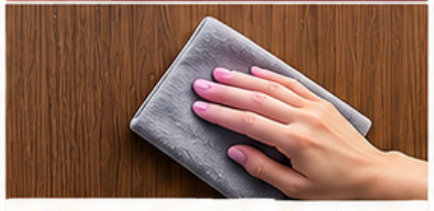

A 一般 Belbien 可使用柔軟布或海綿搭配中性清潔劑清潔。

避免使用含研磨材的清潔劑、thinner、toluene 等有機溶劑或強酸鹼性清潔劑；清潔後以乾布擦乾。各產品系列的詳細清潔方式請參考技術資料。

08 可以貼在原有的門片或家具上嗎？

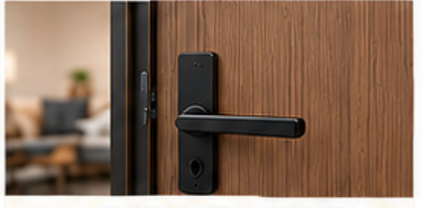

A 可視既有表面材質與狀況判定。

施工前應確認表面平整、乾燥、牢固且無油污。既有化粧膜是否可直接覆貼，需依產品技術資料確認；部分產品（如玄關門專用膜等）不建議直接重貼於既有化粧膜，應先剝除並完成適當底材處理。

09 白板膜可以用什麼筆？



A 請使用適合的白板筆，並搭配乾淨板擦進行擦拭。

建議使用油性筆、研磨性清潔劑、熱水或有機溶劑等。詳細的使用方式與清潔注意事項，請參考白板膜專用技術資料。

10 一般 Belbien 有多重？下單時需要注意什麼？



標準 Belbien：約 25 kg／卷（50 m）

幅　　度	：1220 mm
長　　度	：50 m
厚　　度	：約 0.2 mm（不含離型紙）
重　　量	：約 25 kg／卷

※ 部分特殊產品規格不同，
實際請依產品型號確認。

注意事項 ｜ 以上內容為一般性 Q&A，實際狀況應依各產品正式技術資料、最新原廠文件及現場條件為準。如有特殊需求，請與我們聯繫，由專業人員提供協助。


12
USAGE
CAUTIONS

Belbien 使用注意事項

為確保產品的外觀、性能與耐久性，請遵守以下使用注意事項。



01 高溫環境 HIGH TEMPERATURE

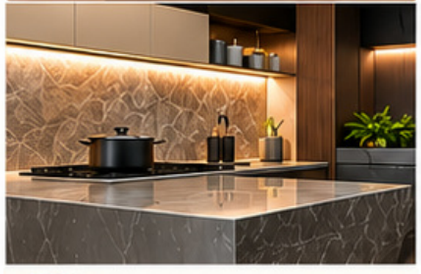

避免長時間處於高溫環境

請避免靠近火源、熱濕設備或長時間陽光直射，以免造成變形、變色或膠層劣化。

02 水氣與潮濕 MOISTURE



避免長時間浸水或潮濕

本產品不適用於長期浸水環境，如浴室內壁、常態接觸水的區域請確認是否為適用產品。


03 化學藥劑 CHEMICALS



避免使用強酸、強鹼或有機溶劑

請勿使用研磨劑、toluene、thinner 等有機溶劑，或酸性、鹼性清潔劑，以免造成表面損傷、變色或膠層劣化。


04 尖銳物與衝擊 SCRATCH & IMPACT

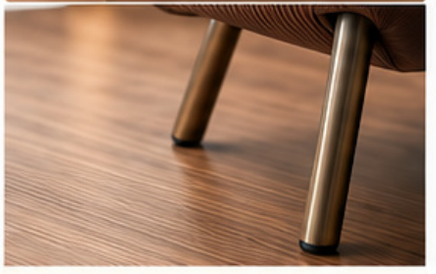

避免尖銳物刮傷或衝擊

避免使用尖銳物品、硬質工具或重物撞擊，以免造成表面刮傷、凹痕或破損。


05 彎曲與折曲 BENDING

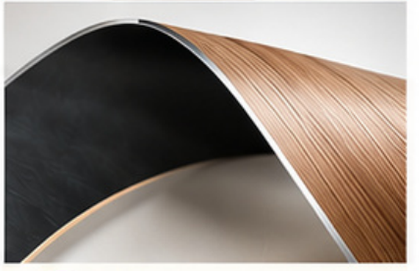

不可過度彎曲或折曲

施工後請避免將本產品強行彎曲、折曲，以免造成表面裂痕或膠層剝離。

06 接縫與收邊 JOINT & EDGE

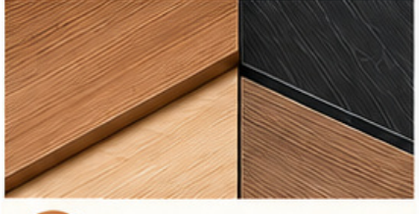

注意接縫與收邊部位

接縫、端部、切口等部位較容易受外力或清潔影響，請依施工手冊進行適當處理並定期檢查。


07 施工環境 INSTALLATION ENVIRONMENT



確認施工環境條件

請在適當的溫度、濕度環境下進行施工，並避免在高溫、低溫、高濕或多塵環境施工，以確保施工品質與黏著性能。

08 使用場所限制 USAGE RESTRICTION

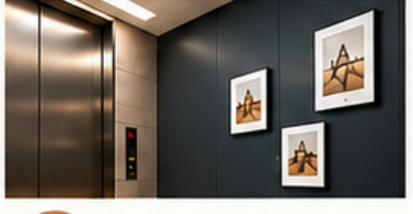

依產品適用場所使用

各系列產品有不同的適用場所與使用限制，請依正式技術資料確認，不可用於非適用場所或超出用途之環境。

09 清潔與保養 CLEANING & MAINTENANCE



依正確方式清潔與保養

請依各產品的清潔與保養重點進行維護，避免使用不適當的清潔劑或工具，以延長使用壽命並保持外觀與性能。

10 其他注意事項 OTHER CAUTIONS



其他注意事項

除上述各項外，仍請依最新的原廠技術資料、施工手冊及相關說明，並由專業人員評估與確認，以確保產品的美觀、性能與安全。

注意事項 ｜ 以上內容為一般性使用建議，實際狀況應依各產品之正式技術資料、最新原廠文件及現場條件為準，並由專業人員評估與確認。


13
ORDER FLOW
& DELIVERY

Belbien
訂購流程與交貨說明



從洽詢到交付，我們提供完整的流程與服務，確保您順利導入 Belbien 建築裝飾膜。

01 洽詢需求
提供基本資訊



告知使用場所、施工位置、預計面積、需求風格與預算範圍。

02 選擇款式
確認顏色與紋理




提供樣品或色卡供選擇，並依空間風格與使用需求建議合適的系列與花色。

03 技術確認
評估可行性



確認基材、施工面狀況與細部需求，必要時提供技術建議與施工方式說明。

04 正式報價
確認內容與交期



依確認的款式、數量、施工條件提供正式報價，並確認預計交期。

05 下單生產
依原廠安排製作




下單後依原廠排程進行生產或備貨，特殊款式可能需要較長製作時間。

06 出貨運送
安全包裝與運送



以專業包裝保護產品，安排合適的運送方式，確保運送過程中產品不受損。

07 現場施工
依規範專業施工



由專業施工團隊依施工手冊進行施工，確保貼覆效果與品質。

08 完工驗收
確認品質與後續



完成後進行品質確認，並提供後續使用與清潔保養建議，確保長期維持美觀。

交期說明 DELIVERY TIME




- 一般庫存款式：約 1～2 週（依實際庫存狀況而定）
- 訂製或特殊款式：依原廠排程，通常約 3～6 週
- 實際交期可能因款式、數量、輸送方式與海關作業等因素而有所不同。

包裝方式 PACKAGING



- 採專用包裝保護，避免運送過程中受潮或受損。
- 大尺寸產品以捲裝方式出貨，兩端加強保護。
- 依運送方式提供適當的外箱、木箱或棧板包裝。

保管方式 STORAGE



- 收到產品後請置於室內、乾燥、通風且避免陽光直射的場所。
- 避免高溫、潮濕或劇烈溫度變化的環境。
- 保持原包裝，直立或水平放置皆可，避免重壓或碰撞。

注意事項 | 以上內容為訂購、交貨與施工相關之一般性流程與建議，實際作業應依產品正式技術資料、最新原廠文件及現場條件為準，並由專業人員評估與確認。

14


DOCUMENT LIBRARY

原廠技術資料與文件中心

OFFICIAL TECHNICAL DOCUMENT LIBRARY

六份原廠正式文件均依來源 PDF 首頁呈現；點選各窗口即可開啟完整原始文件。

原廠產品樣冊

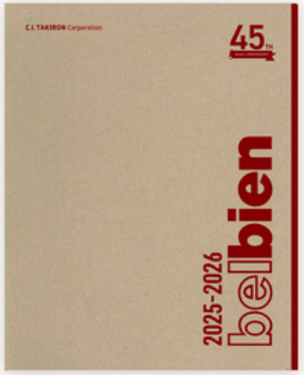

belbien 2025-2026

收錄產品系列、花色、型號與功能標示，作為選材與比對的原廠樣冊。

PDF belbien 包膜sample.pdf

查看原廠樣冊 ›

原廠綜合技術資料



belbien 2025-26 技術資料・價格表

一般 Belbien 的規格、性能、底材、施工條件、保養與相關技術資訊。

PDF ベルビアン技術資料 2025-26 ver.01.pdf

查看技術資料 ›

專用產品技術資料




玄関ドアリフォームシート技術資料

玄關門翻新專用膜的耐候、耐污、接著、防火、保養與施工注意事項。

PDF 玄関ドアリフォーム専用シート技術資料 ver.01.pdf

查看專用資料 ›

施工與安裝指南

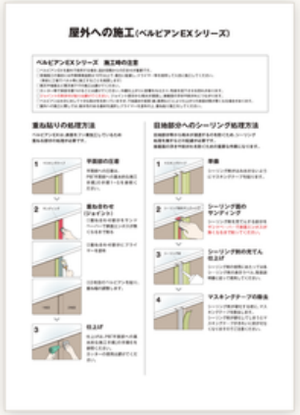

ベルビアンEX施工マニュアル

針對屋外用 Belbien EX 的重疊貼合、目地密封與施工注意事項。

PDF ベルビアンEX施工マニュアル (1).pdf

查看 EX 施工手冊 ›

施工與安裝指南




Wall Protector BELMAG 施工概要書

BELMAG 電梯內壁磁吸保護系統的規格、安裝條件與使用注意事項。

PDF ベルマグ施工概要書.pdf

查看 BELMAG 資料 ›

原廠色彩對照資料

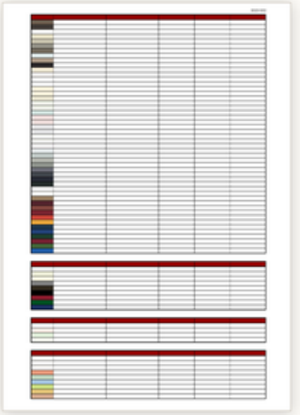

日塗工・DIC・マンセル値対応表 2023

提供 Belbien 型號與日塗工、DIC、Munsell 近似色值的原廠對照。

PDF 日塗工・DIC・マンセル値対応表2023.pdf

查看色彩對照 ›

貼心提醒 | 文件內容以原廠最新版為準；正式選材、施工與驗收請依實際產品型號及專案條件確認。